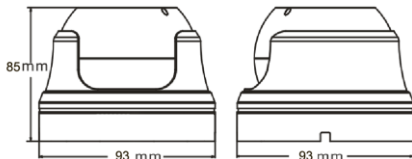


**СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД видеокамеру**
**Optimus АНД-Н042.1(2.8)\_V.2**


<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп
<b>Разрешение</b>	1920x1080 (2МП)
<b>Объектив</b>	Фиксированный, 2.8 мм
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
<b>Режимы работы</b>	АНД/CVI/TVI/CVBS
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DNR</b>	2DNR, 3DNR
<b>D-WDR</b>	Да
<b>Электронный затвор, скорость</b>	Авто
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>Экранное меню</b>	Управление с помощью джойстика
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода (до 25м)
<b>Рабочая температура</b>	От -45 °С до +50 °С
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	400 мА
<b>Система видеосигнала</b>	NTSC/PAL
<b>Разъем ввода/ вывода</b>	BNC, разъем питания
<b>AGC</b>	Авто
<b>Корпус</b>	Антивандалный корпус, IP66
<b>Размеры</b>	93 x 93 x 85 мм/ 320 гр.
<b>Цвет</b>	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.