


**СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД-видеокамеру**
**Optimus АНД-М041.3(3.6)**


<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.7" CMOS 339 1.3Мп
<b>Разрешение</b>	1280x720 (720P)
<b>Объектив</b>	Фиксированный 3.6 мм
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя
<b>Чувствительность</b>	0,01Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке)
<b>Режимы работы</b>	АНД/CVBS (аналоговый)
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DNR</b>	2D, 3D
<b>D-WDR</b>	Да
<b>Антитуман</b>	Выкл./Вкл.
<b>Электронный затвор, скорость</b>	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
<b>Экранное меню</b>	Управление с помощью джойстика
<b>Компенсация встречной засветки</b>	Выкл./BLC/HSBLC
<b>Приватные зоны</b>	Выкл./Вкл. (4 зоны)
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода (до 20м)
<b>Рабочая температура</b>	От -45 °С до +50 °С
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	400 мА
<b>Система видеосигнала</b>	NTSC/PAL
<b>Разъем ввода/ вывода</b>	BNC, разъем питания
<b>AGC</b>	Авто
<b>Корпус, класс защиты</b>	Антивандалный, IP66
<b>Масса</b>	316 гр.
<b>Размеры</b>	93 x 93 x 85 мм
<b>Цвет</b>	Белый

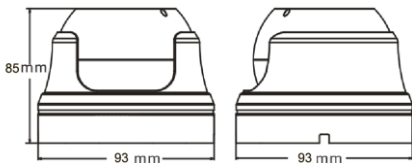

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.