


Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud

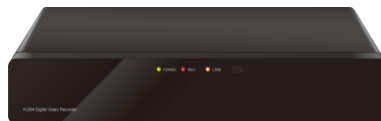

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель | Optimus NVR-1082 |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Количество каналов | 8 |
| Максимальная пропускная способность | 62 Мбит |
| Настройка записи | до 8 IP камер 1280x720 и воспр. 4 каналов; до 8 IP 1080P и воспр. 1 канала @ 25 к/с в режиме реального времени |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (1920x1080), VGA (1920x1080) |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
| Скрытые области | Нет |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Жесткий диск | 2 HDD SATA (до 4 Тб каждый) |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| USB порт | 2 USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, iCloud, CMS (до 64 камер) |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала) |
| Беспроводные сети 3G/Wi-Fi | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Поддержка мобильных | iPhone, iPad, Android |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Питание | DC: 12 В (4А) (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | От 0°C...+40°C |
| Размер/Масса | 350x290x45 мм / 1928 гр. |